

Quality management system (QMS)
of LLC «Volys» is certified
for compliance with
standard of
ISO 9001:2008



Certified by
Russian Registry



VOLYA LLC
EASY UP LIGHT
EURO
model 2021

Polykarbonátový skleník







Montáž a provoz skleníku «EASY UP LIGHT EURO» by měl být prováděn přísně v souladu s montážní příručkou a provozními pravidly uvedenými v technickém osvědčení. Technický certifikát uchovejte.

POPIS

Skleník „Easy up“ je navržen tak, aby vytvářel klima, které je produktivní pro růst zahradnické plodiny na zahradních pozemcích. Skleník může mít různou délku v závislosti na přání zákazníka. Požadovanou délku docílíte nákupem doplňkových roztažných bloků. Každý blok natáhne základní model o 2 metry. Délka základního modelu je 4 m. Výška nastaveného rámu je 2,1 m. Rám skleníku je vyroben z čtvercové pozinkované trubky a je smontován pomocí čepů, šroubů a matic. Sada obsahuje vše, co potřebujete k upevnění krytiny. Skleníková krytina je k dispozici na přání zákazníka. Základní model potřebuje 3 polykarbonátové listy 2,1 * 6 m s rozchodem 4 mm. Každý blok potřebuje jednu polykarbonátovou desku 2,1 * 6 m.

PROVOZNÍ ŘÁD

Dodržujte pokyny pro montáž skleníku a používejte je přísně v souladu s příručkou a provozními pravidly uvedenými v technické části osvědčení. Uchovejte technické osvědčení pro další použití. Při instalaci skleníku třetí stranou by měl kupující zkontrolovat kvalitu montáže, zda odpovídá pokynům v montážní příručce. Neinstalujte skleník v blízkosti budov a stromů, ze kterých může spadnout sníh nebo led. Neinstalujte skleník v blízkosti budov a stromů, ze kterých může spadnout sníh nebo led. Skleník je navržen tak, aby odolal rychlosti větru nejvýše 24 m / s. K maximálnímu zatížení ramen sněhem dochází, když je hmotnost sněhové pokrývky 60 kg na 1 m². Je nutné se vyvarovat zatížení skleníku sněhem. Odstraňte sníh ze skleníku po každém sněžení, nebo na zimu skleník demontujte, nebo namontujte posuvné panely přes všechna rozpětí rámu a přesuňte je na zimu do spodní polohy.



ČIŠTĚNÍ A MYTÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

1. Otřete polykarbonátové listy teplou vodou
2. Plachtu umyjte teplou mýdlovou vodou, nebo saponátem. Použijte hadřík, nebo houbu k odstranění nečistot
3. Otřete studenou vodou a osušte hadříkem

K čištění polykarbonátu nikdy nepoužívejte abraziva, nebo vysoce alkalické čisticí prostředky. Suchým třením poškodíte povrchovou ochrannou vrstvu a zkrátí tak jeho životnost. Nikdy nestírejte povrch polykarbonátových desek kovovým kartáčem, kovovým hadrem, nebo jiným abrazivním materiálem. Při dezinfekci skleníku před patogeny způsobujícími plísňové a bakteriální choroby nepoužívejte „sirné bloky“, abyste zabránili korozi rámu (zčernání).


ZÁRUKA

Lhůta pro podání reklamace je 24 měsíců od data nákupu

1. Instalace konstrukce v rozporu s požadavky pokynů.
2. Porušení provozních pravidel
3. Zneužití konstrukce
4. Přítomnost stop koroze na výřezech dílů, protože to nemá vliv na výkon konstrukce
5. Deformace skleníku v důsledku nadměrného zatížení sněhem uvedené v technickém osvědčení
6. Deformace skleníků v důsledku pohybu půdy
7. Povodně, hurikány a jiné přírodní katastrofy

Datum výroby:

SEZNAM DÍLŮ PRO MONTÁŽ

SKLENÍK	BOX 1	BOX 2	ROZŠÍŘENÍ BOXU
EASY UP LIGHT EURO 3 m x 4 m Základní model 	+	+	-
Rozšíření pro GREENHOUSE 2 m 	-	-	+

STANDARTNÍ SADA

BOX1

No	značka	označení	Počet kusů
1	1	Noha 	10
2	1-2	Konec nohy 	4
3	2	Vaznice 	20
4	8-1	Koncová spojovací lišta 	2
5	8-2	Koncová vlnitá spojovací tyč 	2
6	9-2	Sloupek dveří pro závěsy 	2
7	9-1	Dveřní sloupek 	2
8	10	Dveřní úvaz 	2
9	12	Svislý prvek dveří pro závěsy 	2
10	12-1	Svislý prvek dveří 	2

11	12-2	Svislý prvek okna pro závěsy		2
12	12-3	Svislý prvek okna		2
13	13-1	Horizontální prvek dveří / oken		6
14	13	Horizontální prvek dveří – střední		2
15	13-2	Horizontální prvek okna		2
16	-	Profil L=1050 mm		4
17	-	Profil L=1000 mm		4

BOX2

No	značka	označení	Počet kusů
18	4T	Koncový oblouk stěny	 4
19	4BT	Horní koncový oblouk stěny	 2

20	4B	Horní oblouk		3
21	4H	Dolní oblouk		6
22	4HT	Oblouk spodní koncové stěny vpravo		2
23	4HT-1	Oblouk spodní koncové stěny vlevo		2
24	-	Vnitřní svorka		15
25	-	Vnější svorka		15
26	-	Koncová svorka na stěnu		10
27	-	40x20 svorka		4
28	-	40x20 svorka		4
29	-	20x20 svorka		40
30	-	20x20 úhlová svorka		32
31	-	Závěs		8


32	-	Sada klik		4
33	3	Podpěra		14
34	-	Rukojeť pouzdra		4
35	-	Západka		4
36	-	Stop tyč		4
37	-	Sada držáků dveří (háčky)		4
38	-	Podložka 10		4
39	-	Lepicí páska		1
40	-	4x12 Šroub		40
41	-	M4x35 Šroub		16
42	-	M5x30 Šroub		34
43	-	M6x16 Šroub		40

44	-	4.8x19 Samovrtný šroub		273
45	-	4.8x11 Šroub s ostrým hrotem		4
46	-	32x4 Podložka		16
47	-	M4 Matice		72
48	-	M5 Matice		42
49	-	M6 Matice		50
50	-	Vrchní kovový zapínací pásek		5
51	-	Spodní kovový zapínací pásek		10
52	-	Oboustranná lepicí páska L=10 m		1
53	-	M6x60 Šroub		10
54	-	M4x25 Šroub		16

55	-	6 Podložka		20
----	---	------------	---	----

EASY UP LIGHT EURO

Polykarbonátové stěny

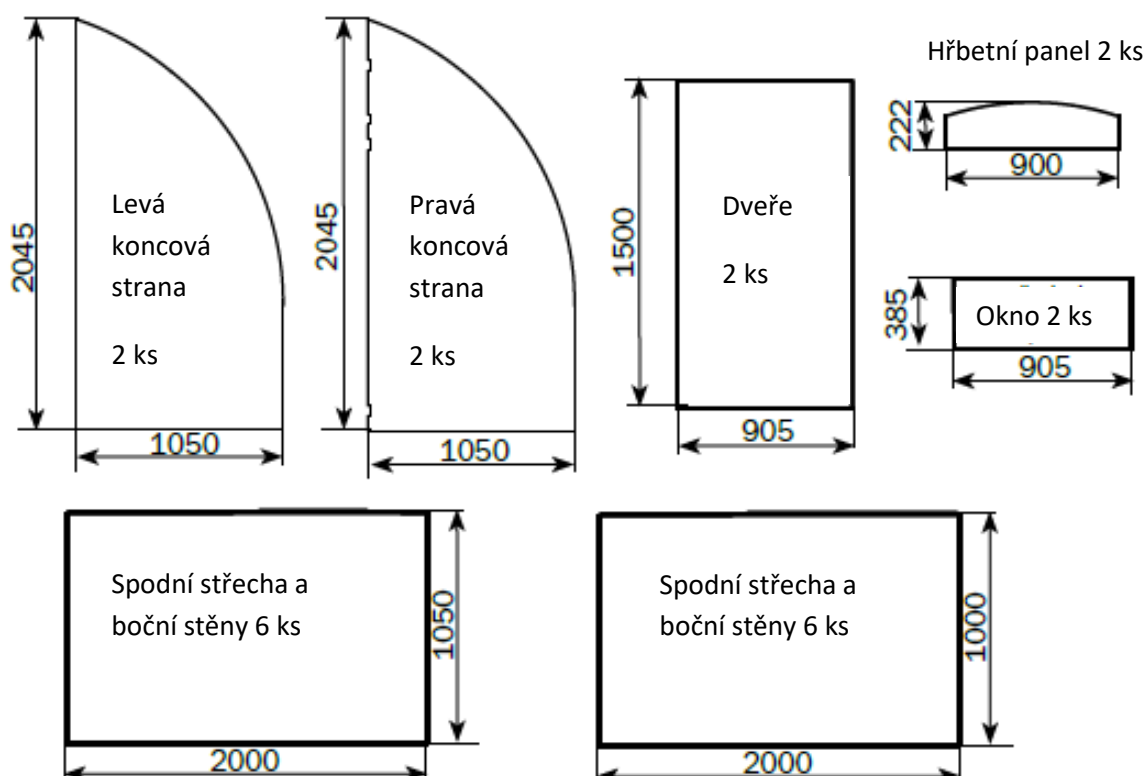


ROZŠÍŘENÁ SADA

ROZSAH BOXU


No	značka	označení	Počet kusů
56	1	Noha 	4
57	2	Vaznice 	10
58	4B	Horní oblouk 	2
59	4H	Dolní oblouk 	4
60	3	Podpěra 	4
61	-	Vnitřní svorka 	10
62	-	Vnější svorka 	10
63	-	M4x12 Šroub 	20
64	-	M4x35 Šroub 	8
65	-	M4 Matice 	36

66	-	32x4 Podložka		8
67	-	4.8x19 Samovrtný šroub		22
68	-	Vrchní kovový zapínací pásek		2
69	-	Vrchní kovový zapínací pásek		4
70	-	Profil L-1000 mm		4
71	-	M6x60 Šroub		4
72	-	M4x25 Šroub		8
73	-	M6 Matice		4
74	-	6 Podložka		8
75	-	Oboustranná lepicí páska		1

EASY UP LIGHT EURO polykarbonátové stěny

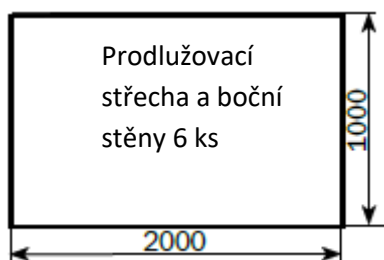

1



p.11

2



p.12

3




p.13

4




p.14-15

5




p.16-17

6




p.18-19

7



p.20

8




p.20-21

9




p.22

10




p.26-27

11




p.28-29

12




p.30

13



p.31

14




p.32

15



p.33

16




p.33

17



p.34

18



p.35

19




p.36-37

20




p.38

21



p.39


22




p.40

1


Pokud je skleník namontován na základně (viz body 22), prvky 1 a 3 nejsou smontovány a nejsou namontovány v následující sestavě

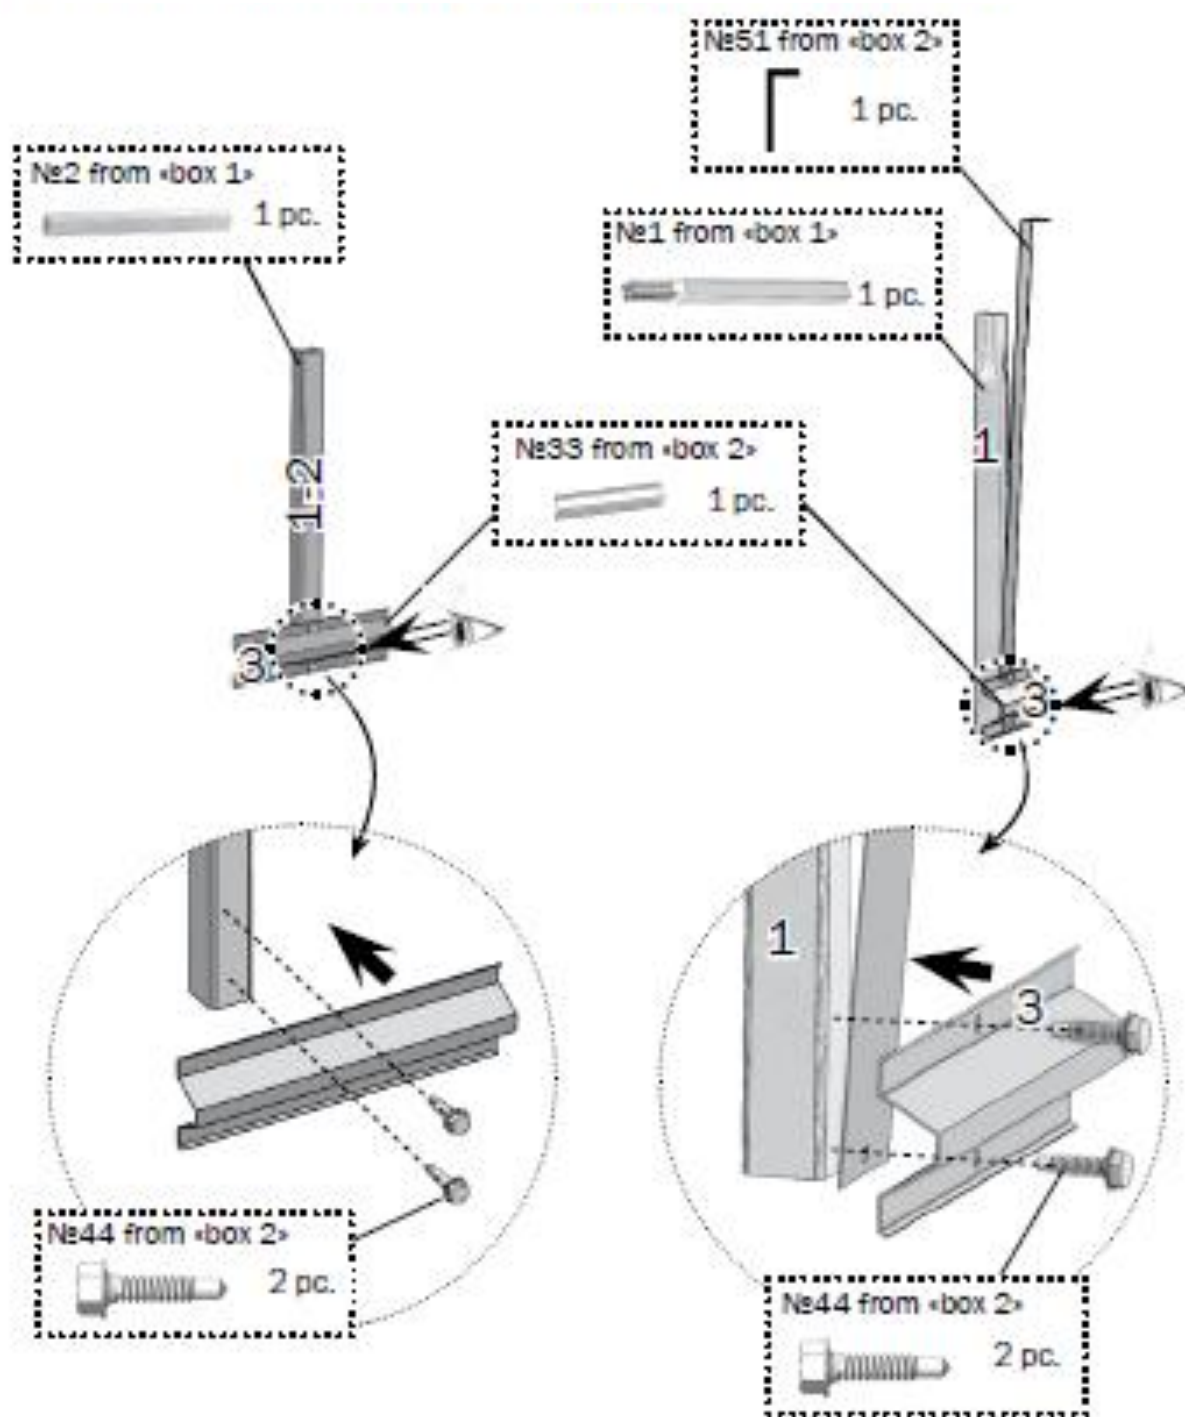

2 Vnitřní strana okna. Perforace na prvcích ze zadní strany

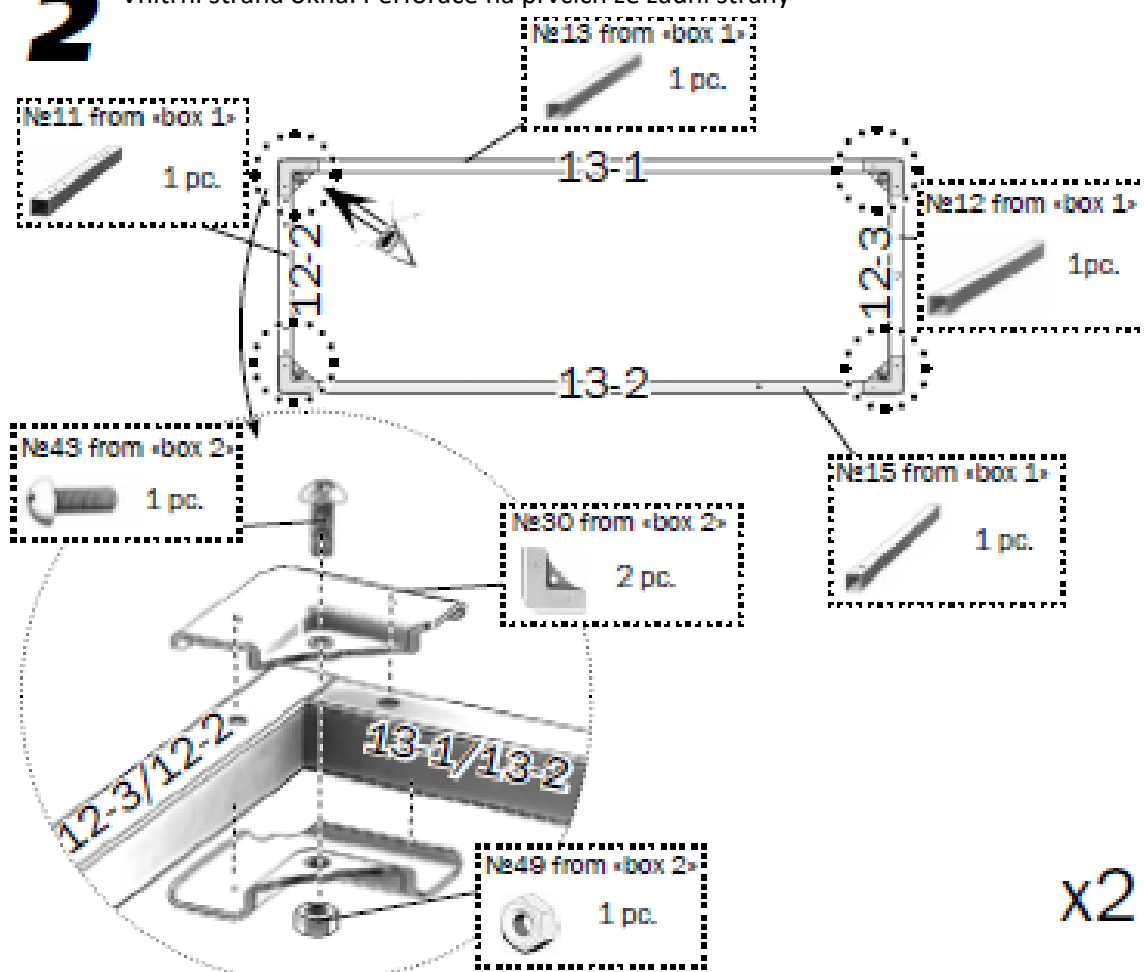


Outer side of the window:

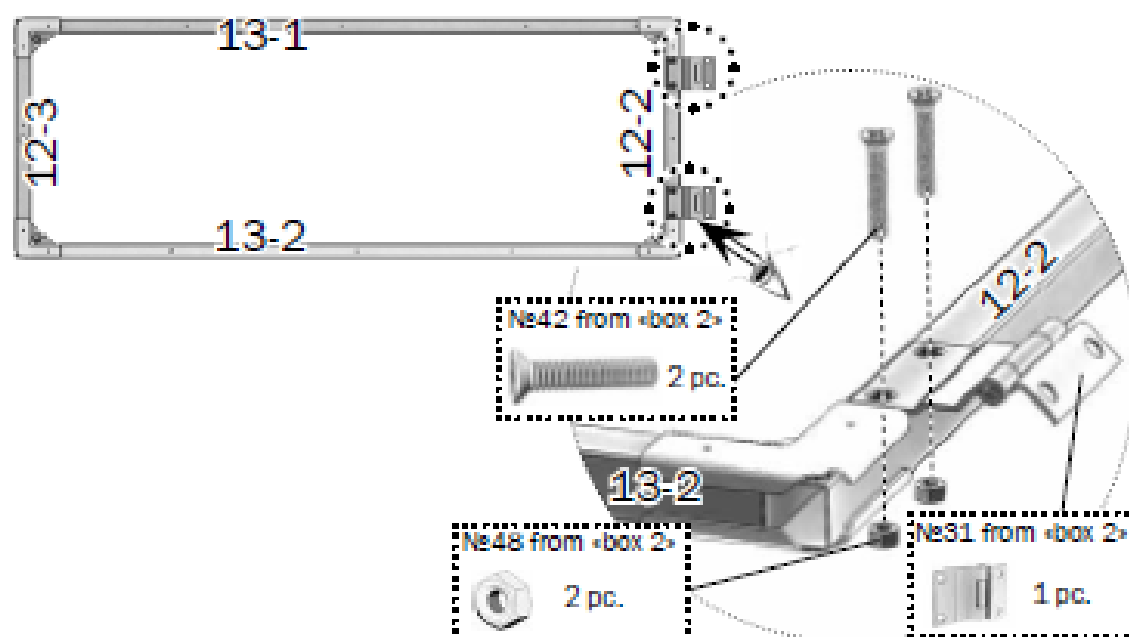


3


Vnitřní strana dveří. Perforace na prvcích ze zední strany

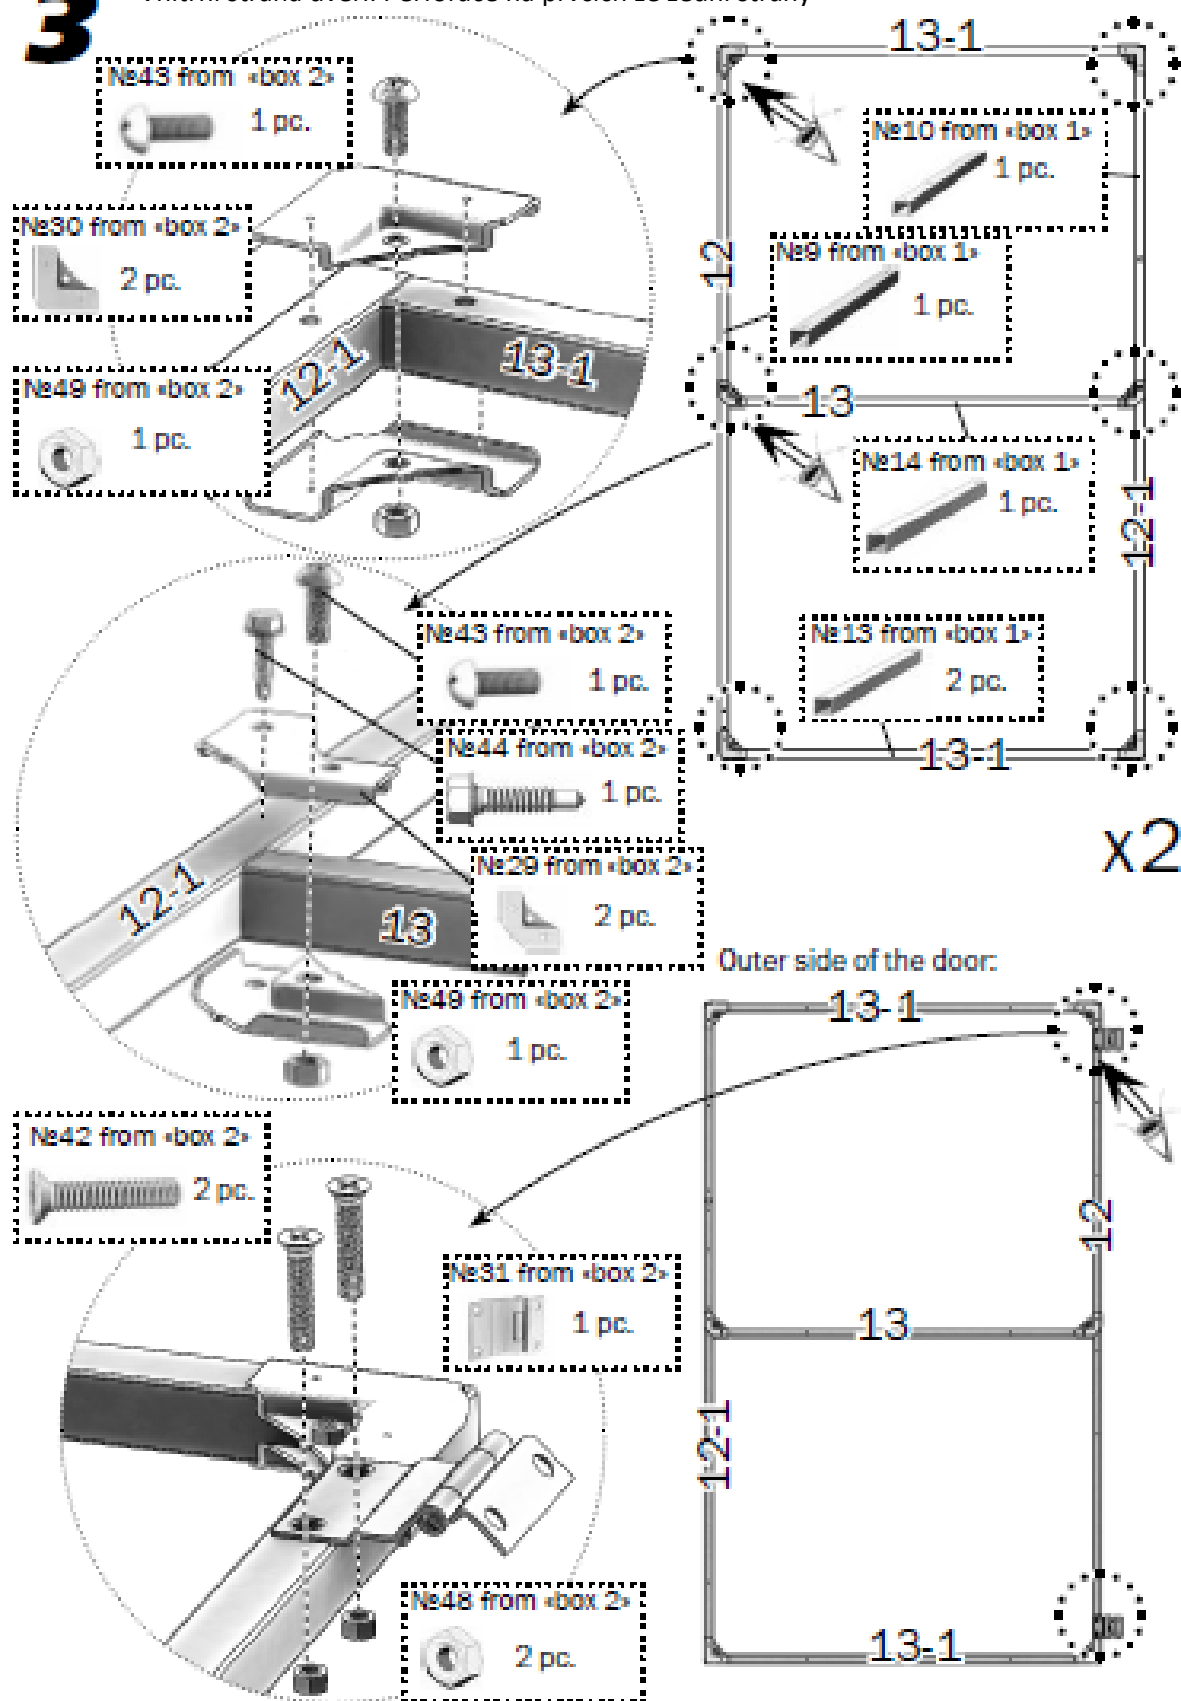


4 Vnitřní strana čelní stěny. Perforace na prvcích ze zadní strany

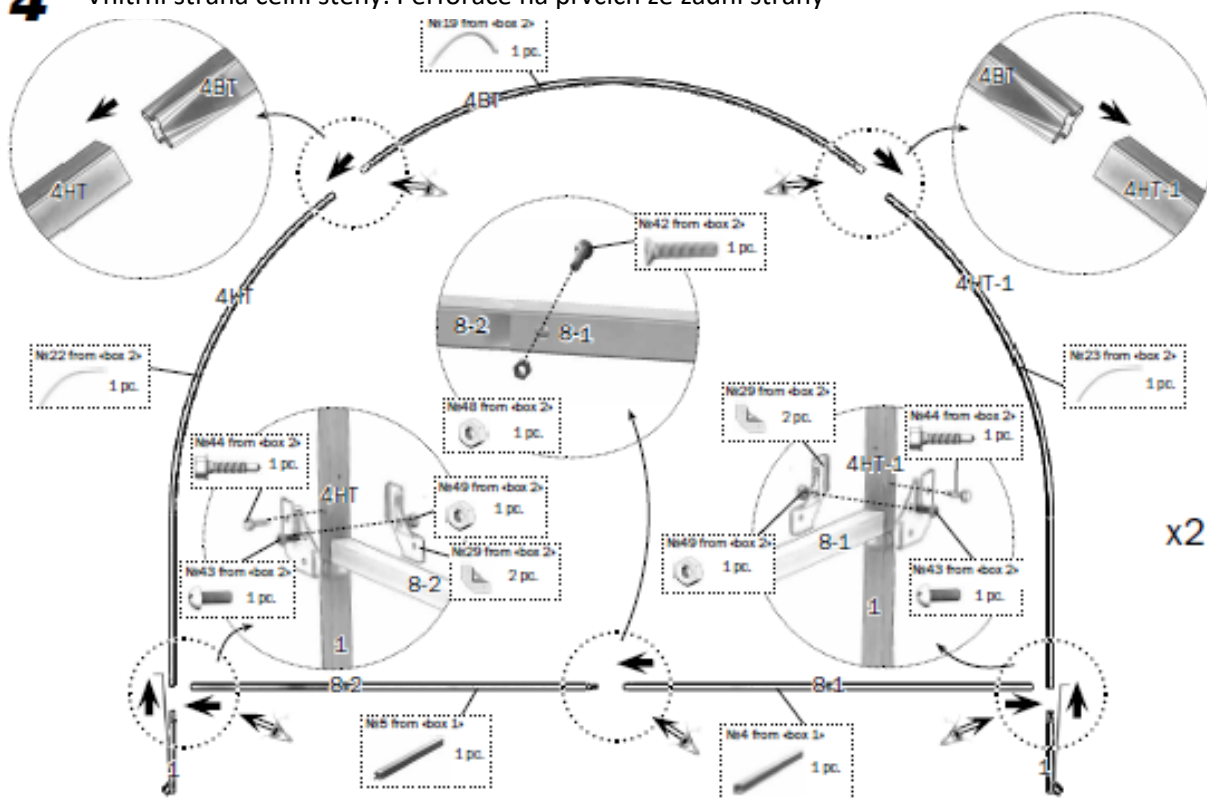


5 Vnitřní strana

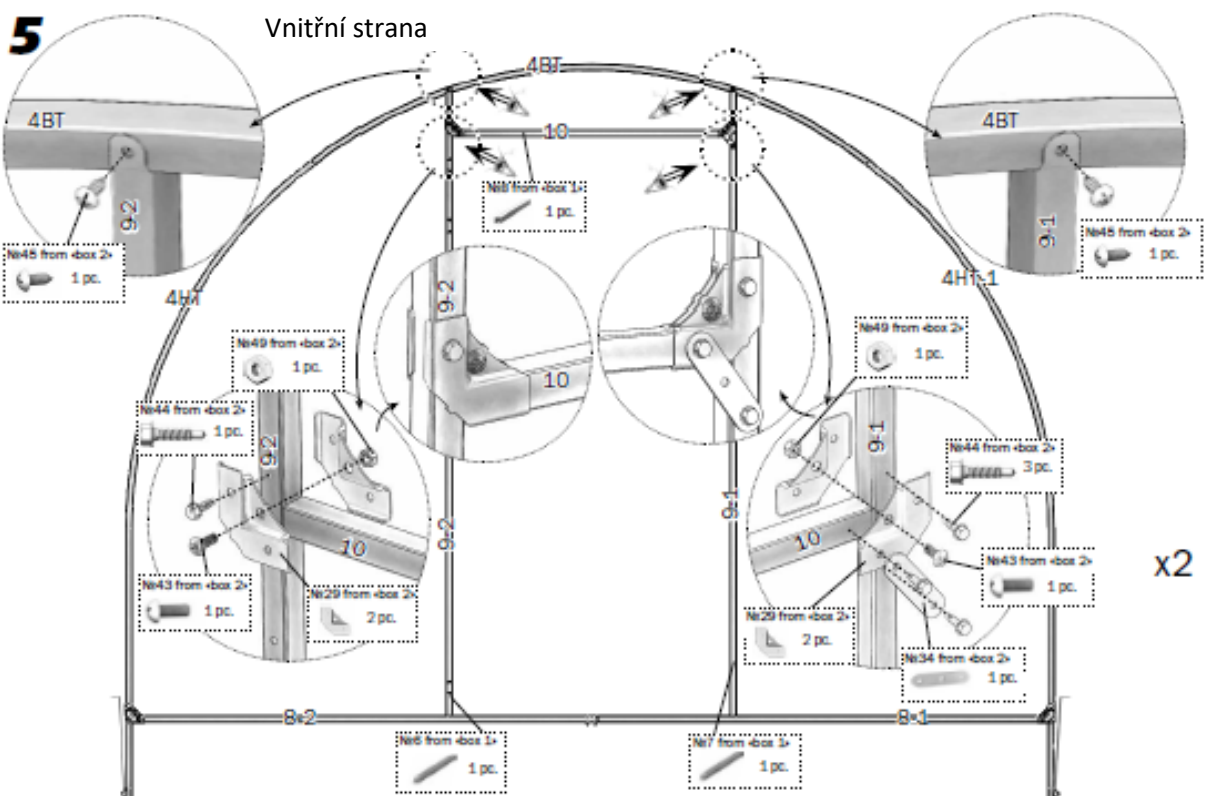









6

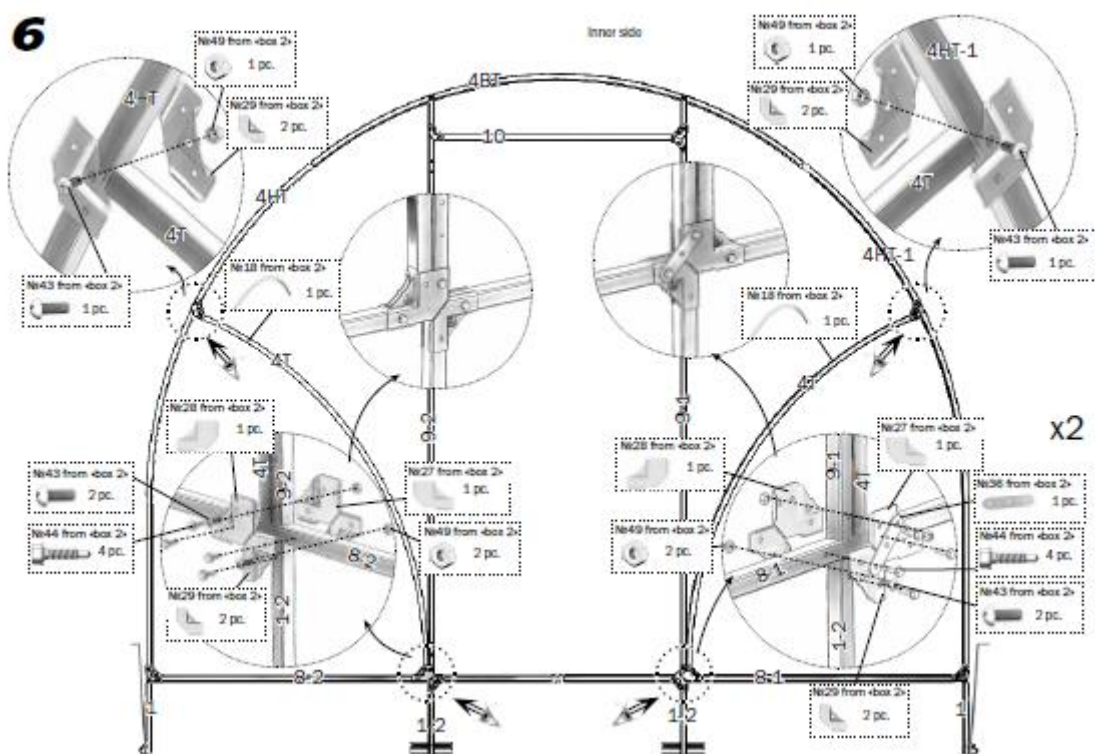


7 Vnější strana

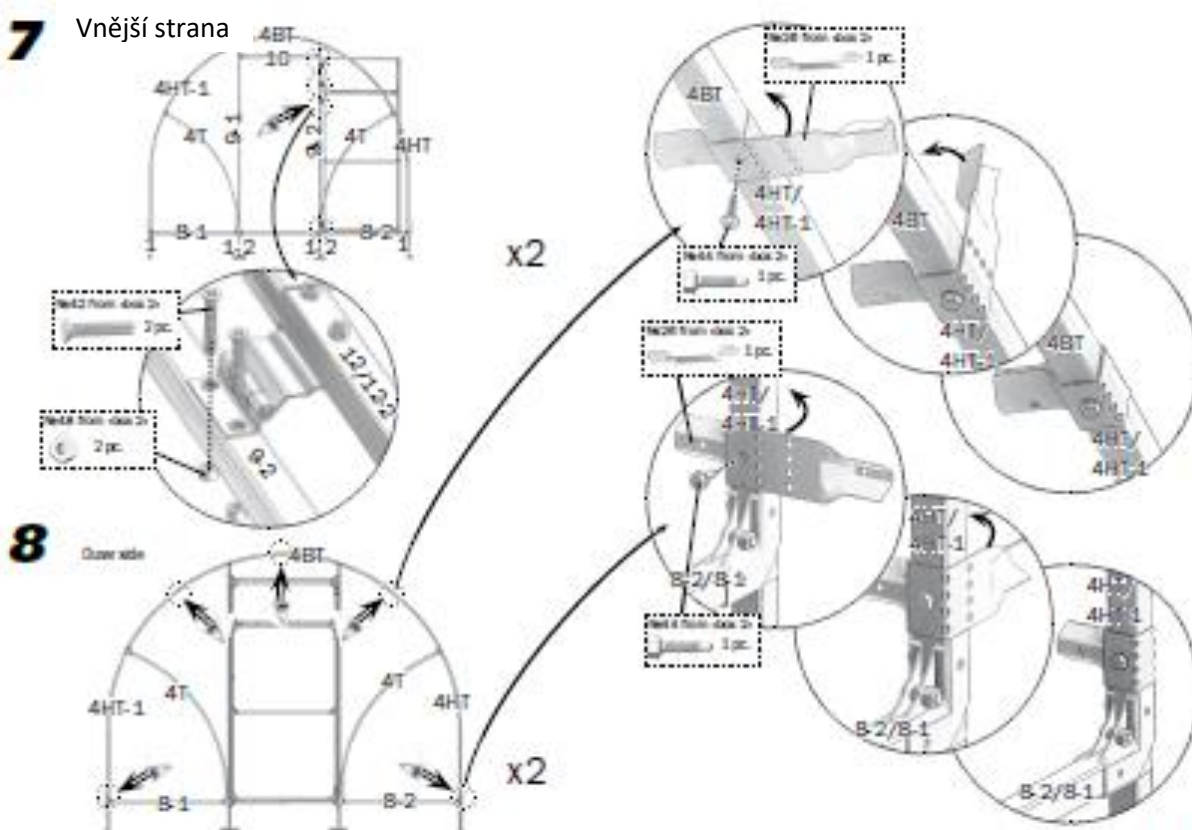


9

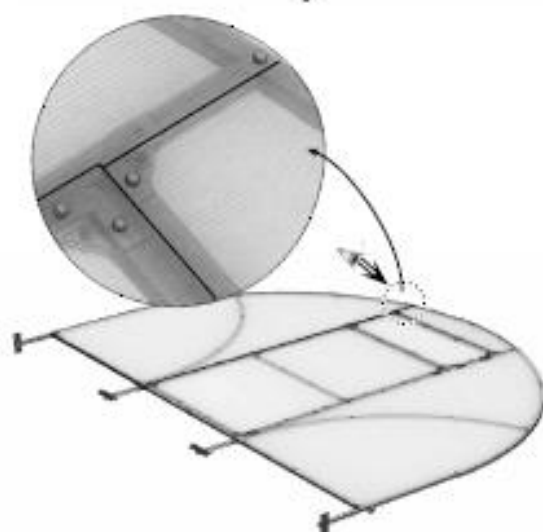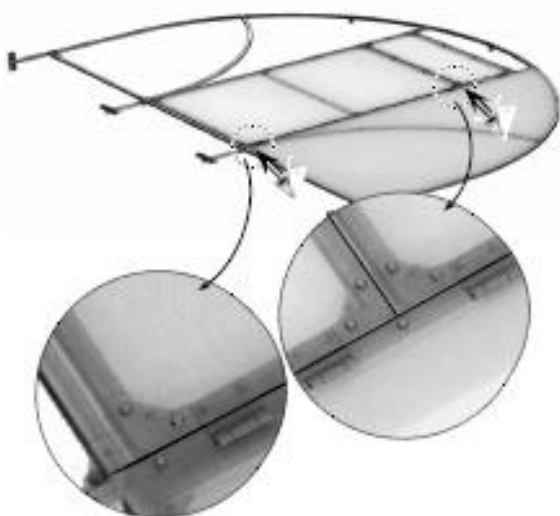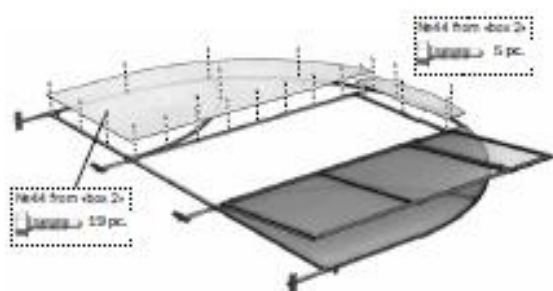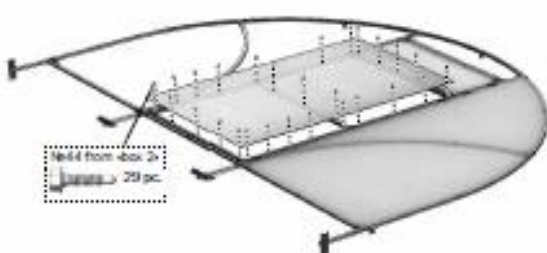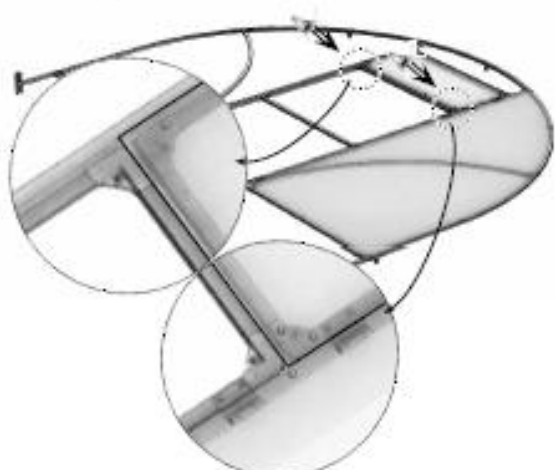
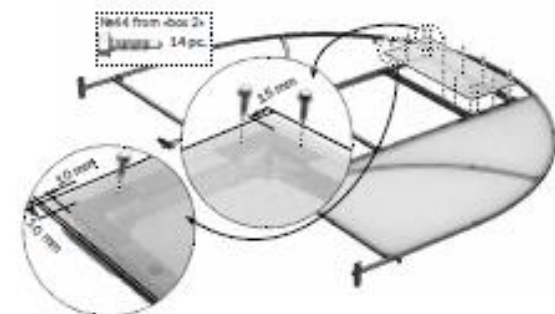
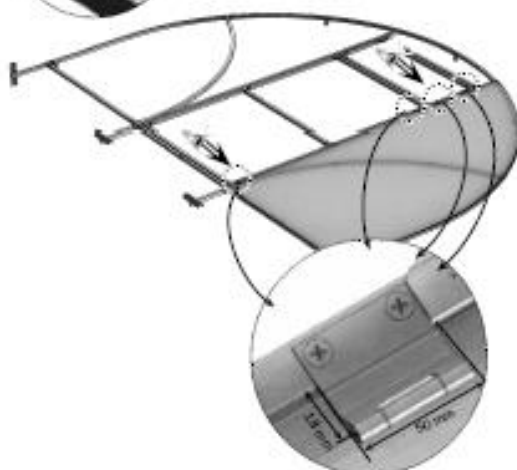
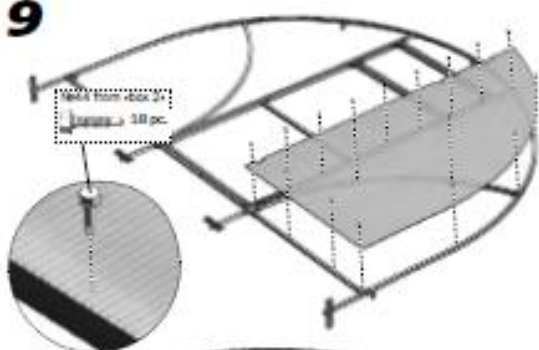


10

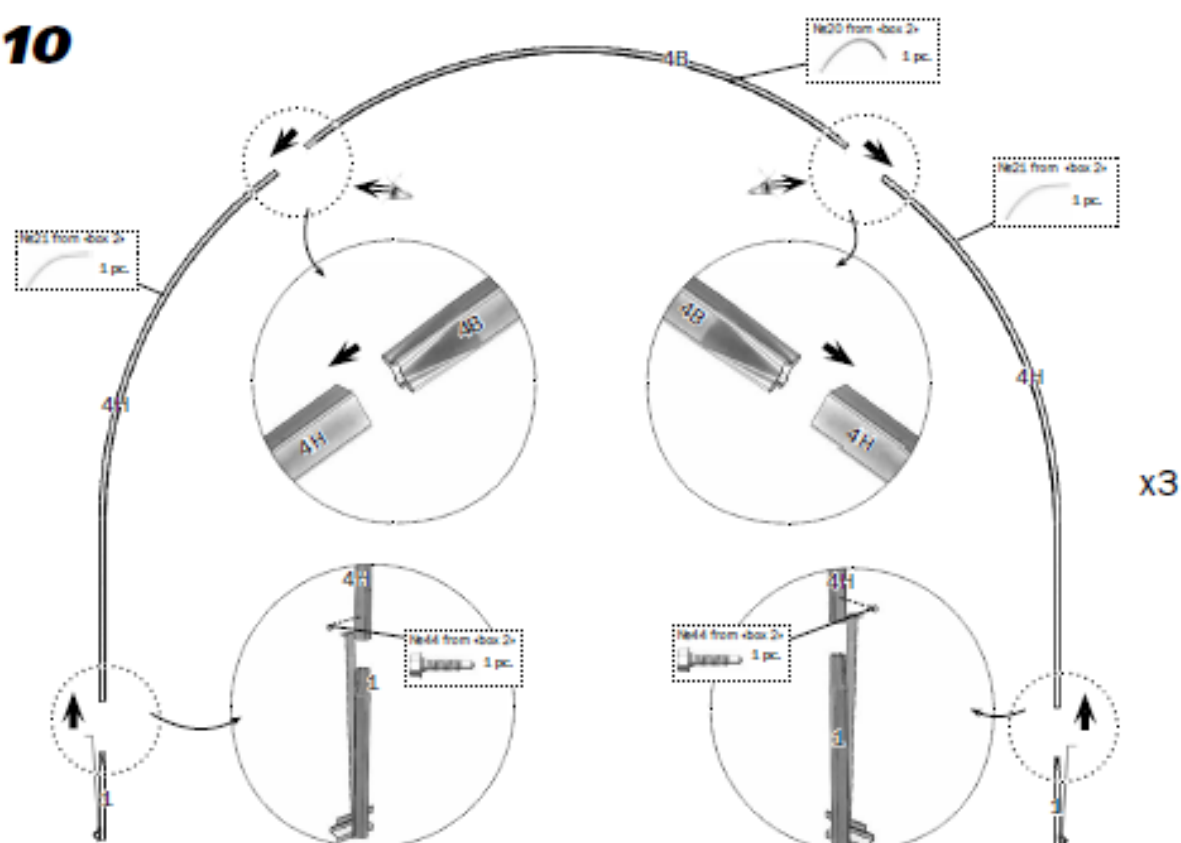


11

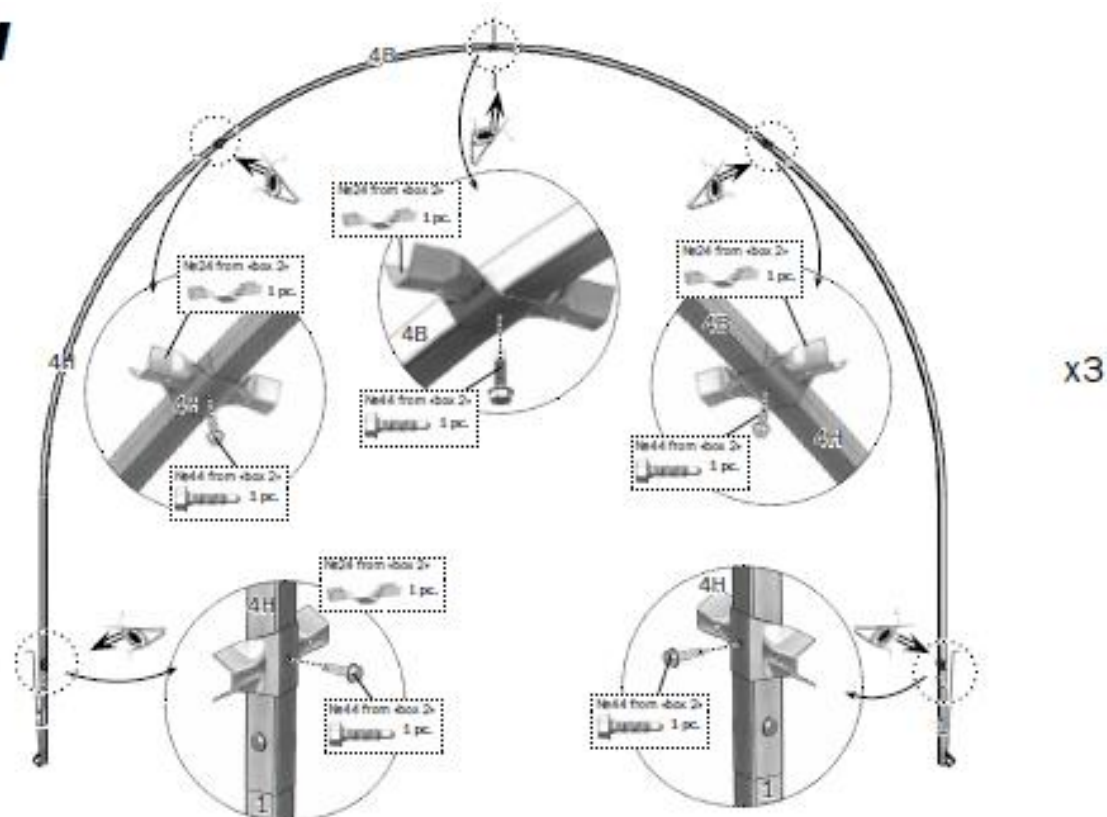

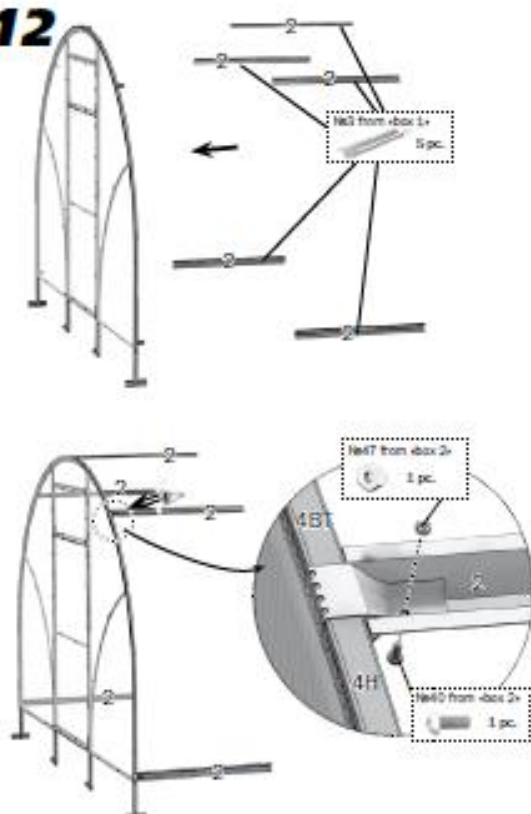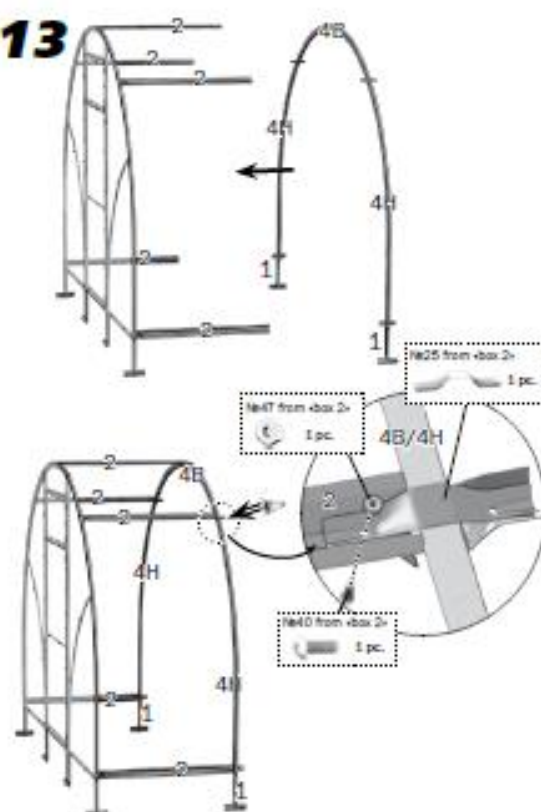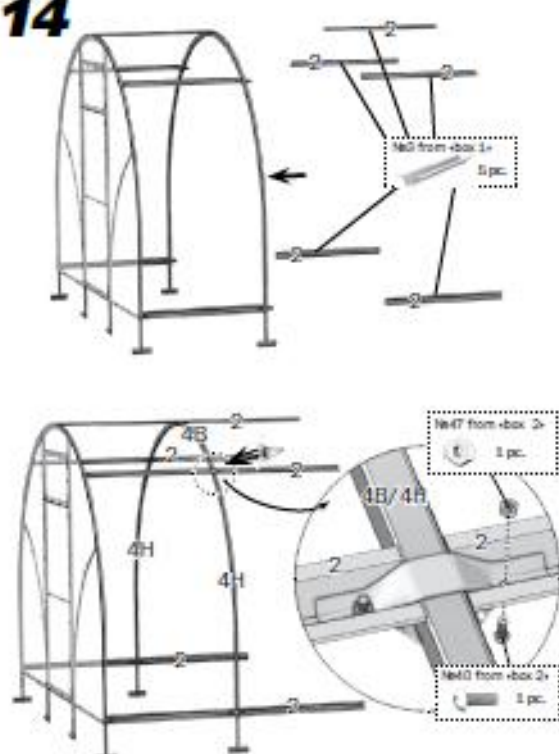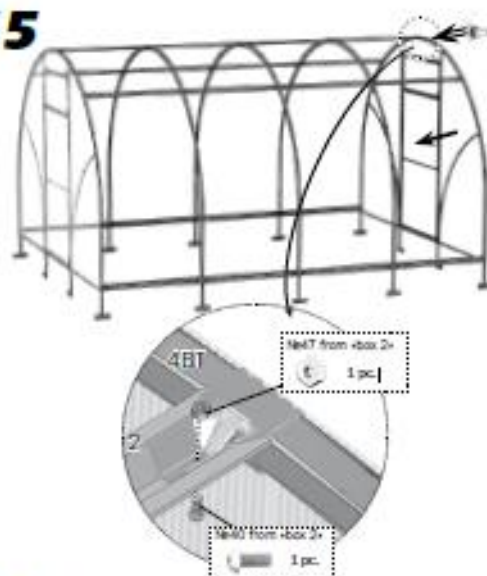
12**13****14****15****16**

17 Délka základu s vložkou

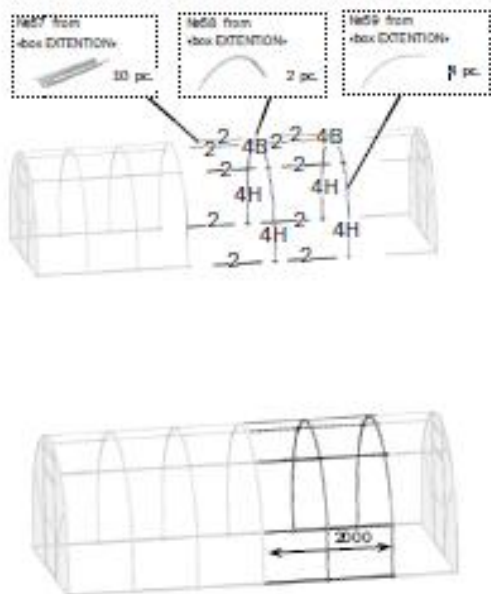

Pórovité polykarbonátové panely jsou instalovány s určitým povrchem, který má vnější ochrannou vrstvu (směrem ke slunci). Je značeno na přepravní fólii. Označte ochrannou stranu listu v každém panelu, protože po odstranění přepravní fólie se bočnice panelu vizuálně neliší. Před fixací by měl být transportní film z obou povrchů odstraněn. Je nutné nalepit lepicí pásku na polykarbonátové povrchy.

19

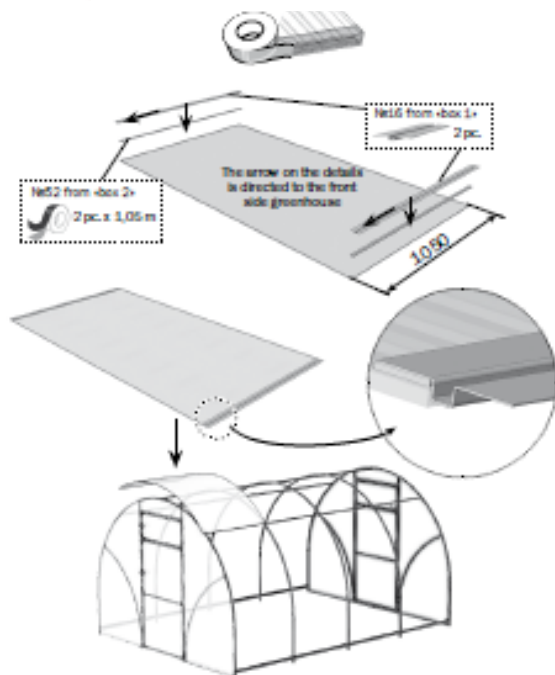

18

